



APE 40 UP

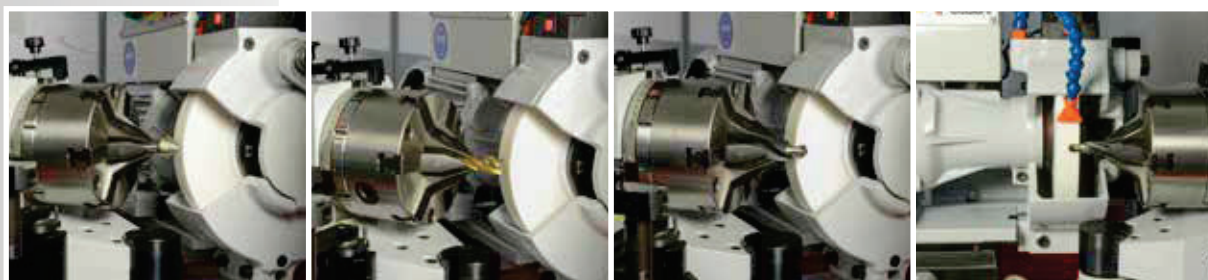

Las afiladoras Cuoghi con sencillos equipos de máquinas afilan brocas helicoidales con ángulos de punta de 40° a 180°, puntas con más diámetros cortantes, puntas piloto, de diamante, prismáticas autocentrantes, planas, de centro, avellanadores, escariadores y machos de 1 a 12 cortes derechos e izquierdos, tal y como se ilustra en algunos ejemplos. Las afiladoras Cuoghi garantizan, mediante un perfecto afilado de la herramienta, la reducción del tiempo de perforación, el aumento del rendimiento de las brocas, un uso racional y un mayor aprovechamiento de la potencia instalada en máquinas automáticas y centros de trabajo de C.N.C. Las afiladoras Cuoghi están formadas por una base que soporta un electrohusillo horizontal porta-muela y un cabezal porta-punta.

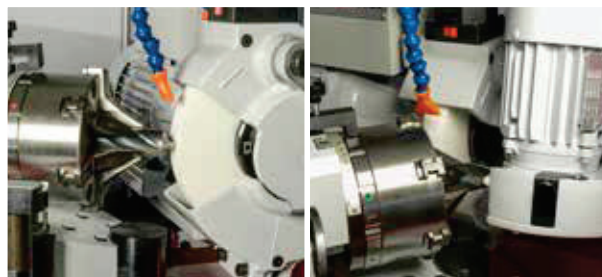

APE 40 UP - EJEMPLOS DE AFILADOS

APE 40 UP

AFILADORA MOD. APE 40 UP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de afilado	de 2 a 40 mm
Cortes afilables derechos e izquierdos	de 1 a 12
Ángulo de broca	de 40° a 180°
Potencia del electrohusillo horizontal porta-muela	0,76 KW
Potencia del electrohusillo vertical porta-muela	0,18 KW
Potencia del motor de la bomba	0,06 KW
Peso aproximado	230 Kg
Tamaño mm	1040x750x 1330

ACCESORIOS EN DOTACIÓN :

base, autocentrante, electrohusillo vertical, instalación de refrigeración por agua, lámpara halógena, serie de 4 levas para utensilios derechos con 1-2-3-4-6 cortes y muelas.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO:

muelas diamantadas, muelas CBN y, como alternativa a la instalación de refrigeración por agua, la instalación de refrigeración por aire enfriado y aspiración neumática.



A

