



APE 40 UP

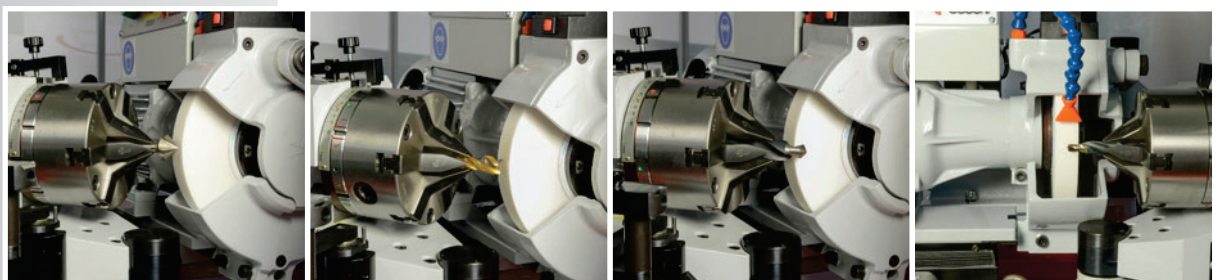

Die Spiralbohrer-Schleifmaschinen Cuoghi schleifen mit einfachen Ausrüstungen der Maschine Spiralbohrer mit Spitzenwinkeln von 40° bis 180° , Stufenbohrer, Bohrer mit Zentrierspitze, Diamantbohrer, prismatische, selbstzentrierende Bohrer, Flach- und Zentrierbohrer, Kegelsenker, Spitzsenker und Gewindebohrer von 1 bis 12 Schneiden rechts- und links, die in einigen Abbildungen zu sehen sind. Die Schleifmaschinen von Cuoghi gewährleisten mit einem perfekten Schliff einen Zeitgewinn beim Bohren, eine Leistungssteigerung der Bohrer, einen rationellen Einsatz, sowie eine optimierte Ausschöpfung der an den Automaten und CNC-Fertigungslinien installierten Leistung.

Die Schleifmaschinen von Cuoghi bestehen aus einem Untergestell, einer horizontalen Elekterspindel mit Schleifscheibe und einem Bohrfutter.

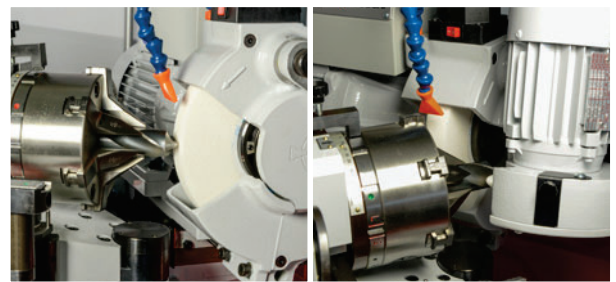

APE 40 UP SCHLEIFBEISPIELE

APE 40 UP

SCHLEIFMASCHINE MOD. APE 40 UP

TECHNISCHE DATEN:

Schleifbereich	von 2 bis 40 mm
Anzahl rechter und linker Schneiden	1 bis 12
Kopfwinkel	40° bis 180°
Leistung waagerechte Elekterspindel	0,76 KW
Leistung senkrechte Elekterspindel	0,18 KW
Leistung Motorpumpe	0,06 KW
Gewicht ca.	Kg 230
Abmessungen mm	1040x750x 1330

STANDARDZUBEHÖR:

Untergestell, Präzisions-sechsbackenfutter, senkrechte Elekterspindel, WasserKühlung, Halogenlampe, Satz mit 4 Nocken für rechtsschneidende Werkzeug mit 1-2-3-4-6 Schneiden, Schleifscheiben.

SONDERZUBEHÖR:

Diamant-Schleifscheiben, CBN-Schleifscheiben und als Alternative zur WasserKühlung ist als Option eine Kühlanlage mit gekühlter Luft und pneumatischer Absaugung .

