

APE 40 UP





APE 40 UP



Le affilatrici Cuoghi con semplici attrezzamenti delle macchine affilano punte elicoidali con angoli di punta da 40° a 180°, punte a più diametri taglienti, punte con pilota, a diamante, prismatiche autocentranti, piatte, da centro, svasatori, allargatori e maschi da 1 a 12 taglienti destri e sinistri, come illustrato in alcuni esempi. Le affilatrici Cuoghi garantiscono tramite una perfetta riaffilatura dell'utensile, la riduzione dei tempi di foratura, l'aumento del rendimento delle punte, un utilizzo razionale e un maggior sfruttamento della potenza installata su macchine automatiche e centri di lavoro a C.N.C.

Le affilatrici Cuoghi sono costituite da una base che supporta un elettromandrino orizzontale portamola e una testa portapunta.

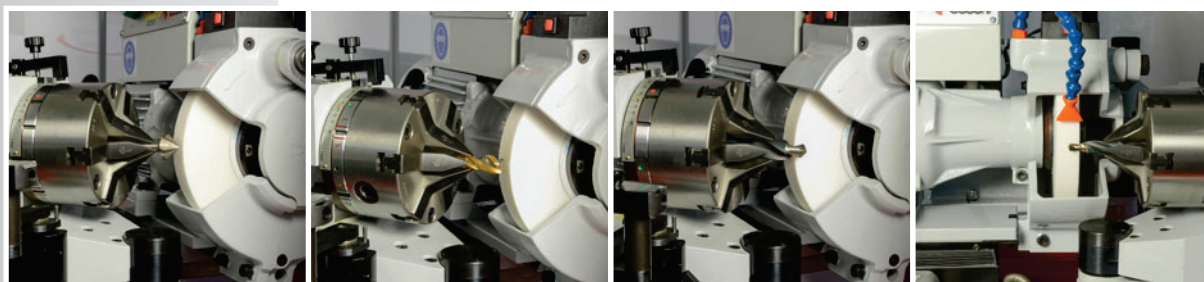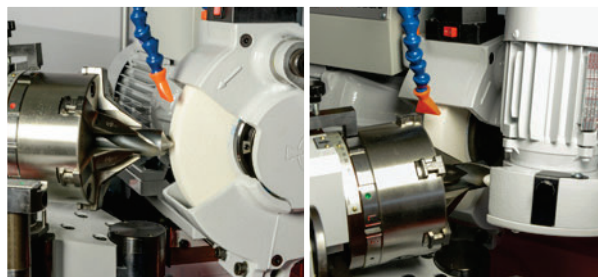

APE 40 UP - ESEMPI DI AFFILATURE

APE 40 UP

AFFILATRICE MOD. APE 40 UP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro affilabile	da 2 a 40 mm
Taglienti affilabili destri e sinistri	da 1 a 12
Angolo di punta	da 40° a 180°
Potenza elettromandrino orizzontale portamola	0,76 KW
Potenza elettromandrino verticale portamola	0,18 KW
Potenza motore pompa	0,06 KW
Peso approssimativo	Kg 230
Ingombro mm	1040x750x 1330

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

basamento, autocentrante, elettromandrino verticale, impianto di refrigerazione ad acqua, lampada alogena, serie di 4 camme per utensili destri a 1-2-3-4-6 taglienti, mole.

ACCESSORI A RICHIESTA:

mole diamantate, mole al CBN e, come alternativa all'impianto di refrigerazione ad acqua, l'impianto di refrigerazione ad aria raffreddata ed aspirazione pneumatica.

